



# SIKAFLOOR®-2510 W

IDEAALNE LAHENDUS BETOONPÕRANDA KATMISEKS GARAAŽIDES

**Sikafloor®-2510 W** on 2 komponentne, madala heitgaasi kogusega, veebaasil, toonitav poolläikiv epoksiid põrandakate

## MULTIFUNKTSIONAALNE: 8-IN-1



[www.est.sika.com](http://www.est.sika.com)  
Sika Estonia OÜ  
+372 605 4000  
[info@ee.sika.com](mailto:info@ee.sika.com)

BUILDING TRUST



# SIKAFLOOR®-2510 W

MULTIFUNKTSIONAALNE PÕRANDAKATE, MILLEL ON MÄRGATAVAD EELISED



SÄÄSTAB NII RAHA KUI AEGA



MITMEKÜLGNE



JÄTKUSUUTLIK

- Üks toode, multifunktsionaalne - üks toode kõikideks töödeks = materjali kokkuhoidmine, eriti väiksematel projektidel
- Lihtne paigaldada
- Ajasäästlik paigaldusel - 3 etapi asemel 2 etappi
- Vähene hoolduskoormus - põrandat on lihtne hooldada ning põrand ei ole väga vastuvõtlik saastumisele

- Saab kasutada kõhklemeta kõikidel aladel ja igas töötapis
- Saab paigaldada matilisele niiskele aluspinnale (6% pinnaniiskust)
- Läbipaistev, võib kasutada läbipaistva lakikihina kvartslivaga laotatud pindadel
- Võimalik saavutada kõrge libisemiskindlusega põrandad (R10 - R12)
- Veeauru läbilaskvus klass 2
- Saadaval 20 kg ja 5 kg komplektidena


- Madala LOÜ emissiooniga, AgBB, EC1+
- Väiksem materjalide kasutusressursside kokkuhoid
- Väga vastupidav ning talub mehhaanilist koormust hästi - põrandal on pikk eluiga
- Jätkusuutlik pakend - kasutame bluemint® taaskasutatud metalli

## TÜÜPILISED PÕRANDASÜSTEEMID

KUHU SIKAFLOOR-2510 W SAAB PAIGALDADA


### Sikafloor® MultiDur WS-18

- 1 Krundina** Sikafloor®-2510 W + 10% vett - 0.15-0.2 kg/m<sup>2</sup>
- 2 Sileda pinnavärvina** Sikafloor®-2510 W - 0.2 kg/m<sup>2</sup>

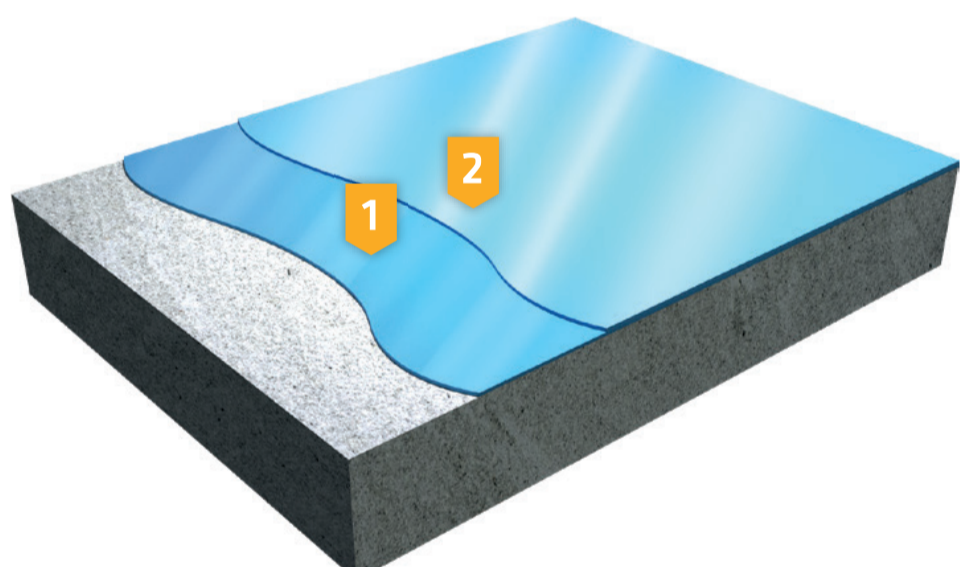


### Sikafloor® MultiDur WS-18 (Variant)

- 1 Betooni või mineraalsete pindade katmiseks**
- 2 Krundina** Sikafloor®-2510 W läbipaistev + 10% vett - 0.15-0.2 kg/m<sup>2</sup>
- 3 Tihendav** Sikafloor®-2510 W läbipaistev - 0.2 kg/m<sup>2</sup>

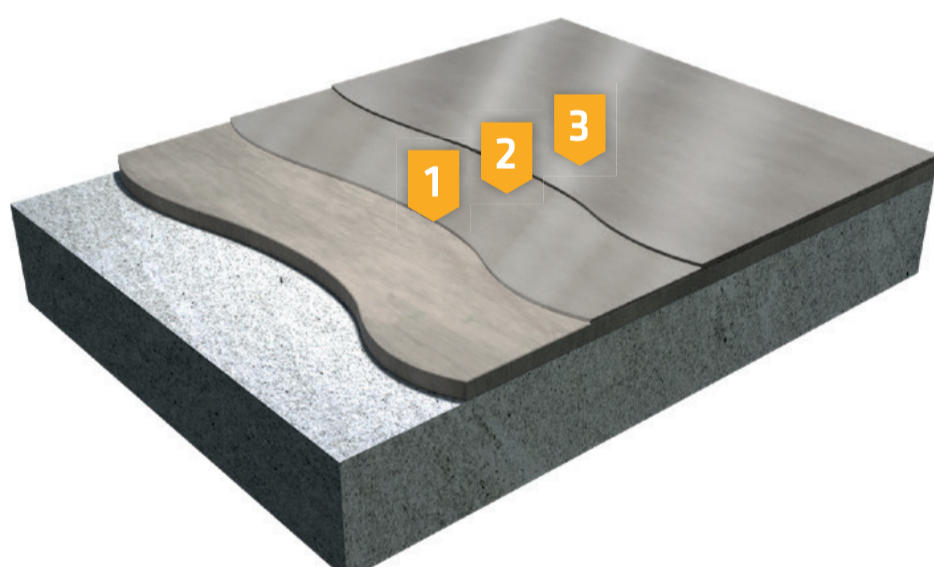


### Sikafloor® MultiDur WS-28

- 1 Krundina** Sikafloor®-2510 W + 10% vett 0.15-0.2 kg/m<sup>2</sup>
- 2 Isetasanduv** Sikafloor®-2510 W täidetud 1:1 kvartslivaga 0.1-0.3 mm - 3.8 kg/m<sup>2</sup>

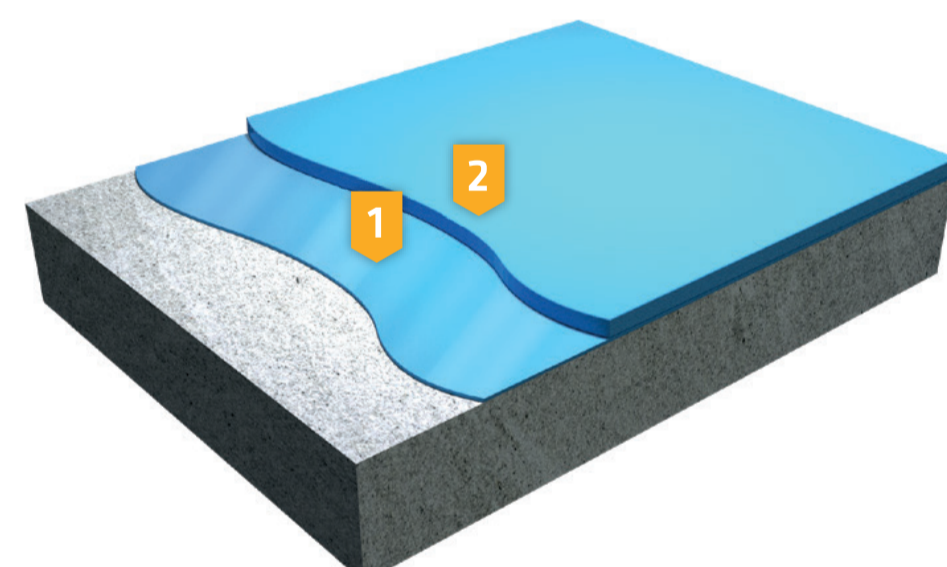


### Sikafloor® MultiDur WT-18

- 1 Krundina** Sikafloor®-2510 W + 10% vett - 0.15-0.2 kg/m<sup>2</sup>
- 2 Sileda pinnavärvina** Sikafloor®-2510 W + 3.5% Extender T +5% kvartslivaga 0.3-0.8 mm + valikuna värvilised ephelbed

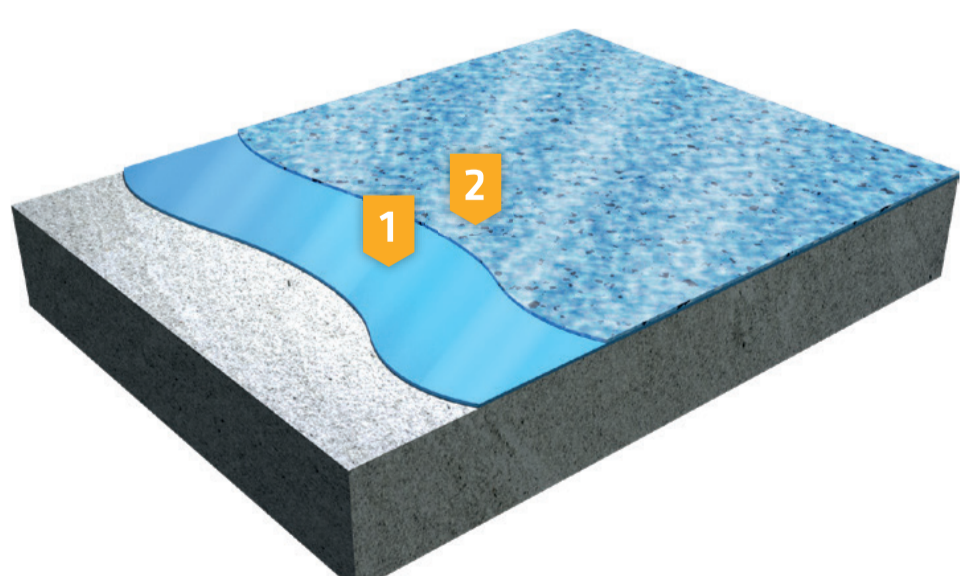


### Sikafloor® MultiDur WB-28

- 1 Krundina** Sikafloor®-2510 W + 10% vett - 0.15-0.2 kg/m<sup>2</sup>
- 2 Põhimass** Sikafloor®-2510 W täidetud 1:1 kvartslivaga 0.1-0.3 mm - 3.8 kg/m<sup>2</sup> - täispuiste kvartslivaga 0.3-0.8 mm
- 3 Pinnalakk** Sikafloor®-2510 W - 2 x 0.4 kg/m<sup>2</sup>

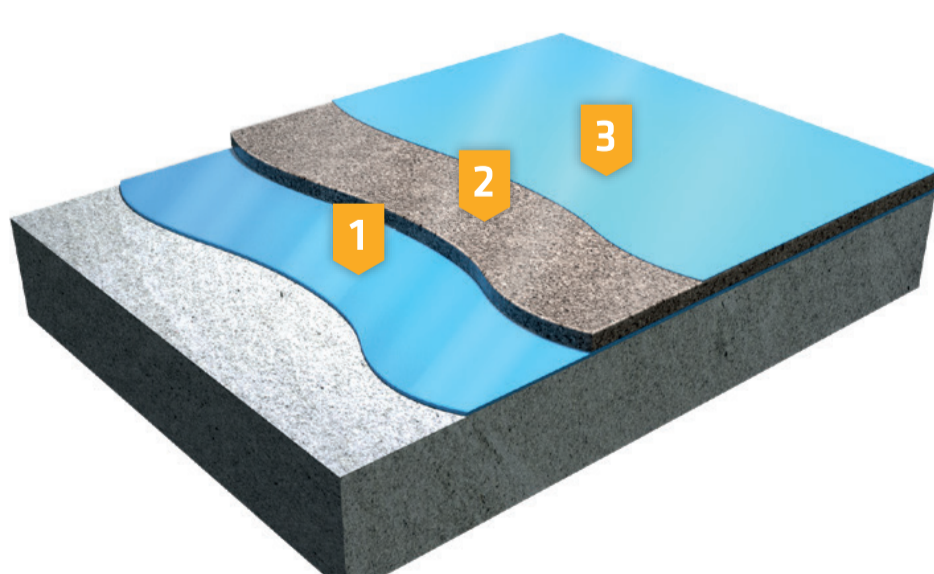

### Sikafloor® MultiDur WB-28 (Variant)

- 1 Krundina** Sikafloor®-2510 W + 10% vett - 0.15-0.2 kg/m<sup>2</sup>
- 2 Põhimass** Sikafloor®-2510 W + 100% kvartslivaga 0.1-0.3 mm (1:1) - 3.8 kg/m<sup>2</sup> + täispuiste kvartslivaga 0.3-0.8 mm
- 3 Pinnalakk** Sikafloor®-2510 W läbipaistev - 2 x 0.4 kg/m<sup>2</sup>

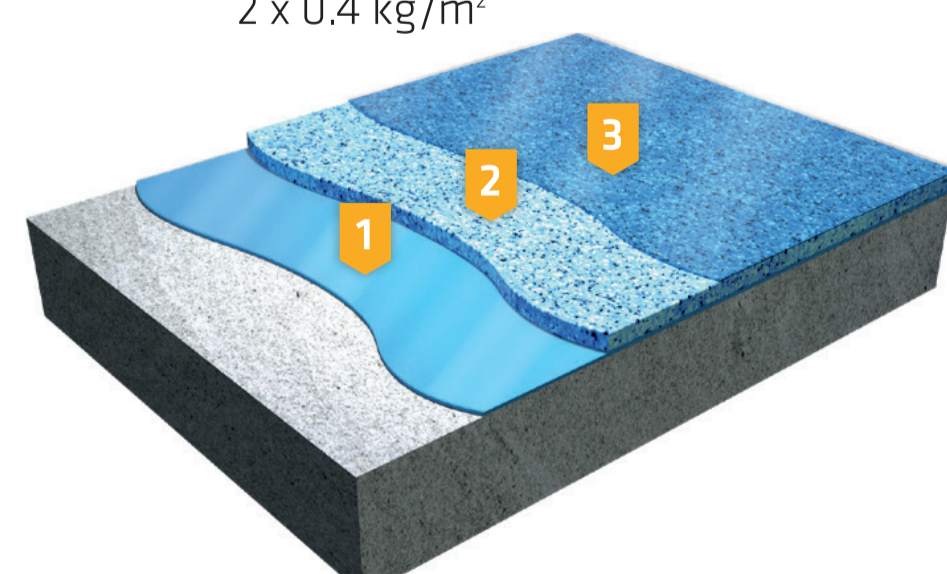

[www.est.sika.com](http://www.est.sika.com)

Sika Estonia OÜ

+372 605 4000

info@ee.sika.com

BUILDING TRUST

